


MULTIBOND ROVERE BIANCO

Strato sup. 2-/3-Strati ca. 3,6 mm

Olio naturale bianco

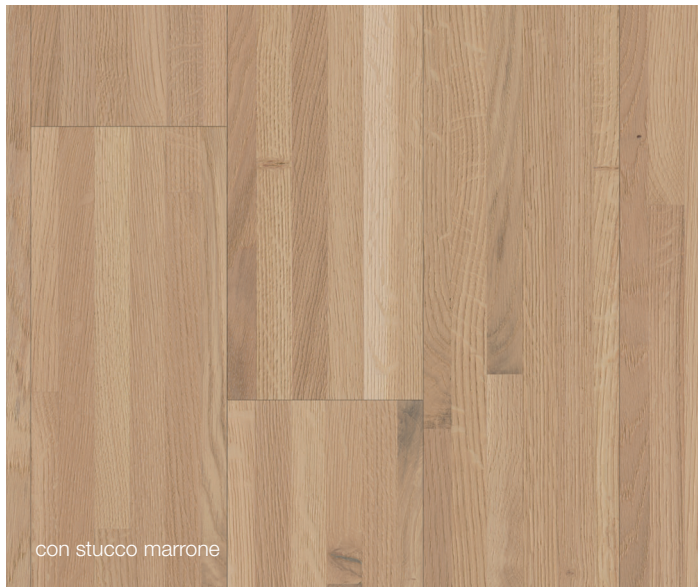

Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento

I pavimenti naturali Admonter sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata (esclusi i prodotti della linea 2-strati e 3-strati small i quali necessitano assolutamente di posa incollata). In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento.



Admonter Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Admonter e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito <http://www.admonter.com/it/downloads/>

INFORMAZIONE - oliato naturale easy care - NON È NECESSARIA LA STE-SURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO! Olio per riparazioni e per completamento secondo il listino prezzi Admonter. Maggiori informazioni: [admonter.com](http://www.admonter.com)

	Spessore ca. (mm)	Strato sup. ca. (mm)	Costruzione	Larghezza ca. (mm)	Lunghezza ca. (mm)	Lavorazione	Finitura	Incastro	
con leggero smusso	9,5	-	1-Strati*	130	small	1200	spazzolato	ec	Maschio e fem.
				130	small	1200	levigato	ml	Maschio e fem.
con leggero smusso	10	3,6	2-Strati	130	small	1200	spazzolato	ec	Maschio e fem.
				130	small	1200	levigato	ml	Maschio e fem.
s. leggero smusso	10	3,6	2-Strati	130	small	1200	levigato	ml	Maschio e fem.
con leggero smusso	15	3,6	3-Strati	200	classic	2400	spazzolato	ec	Maschio e fem.
				200	classic	2400	levigato	ml	Maschio e fem.
				200	classic	2400	spazzolato	ec	lock-it
				200	classic	2400	levigato	ml	lock-it

*Si prega di notare che a causa del comportamento di rigonfiamento e ritiro del legno e delle condizioni climatiche della stanza, possono formarsi delle fughe in 1-strati (pavimenti in legno massiccio).

ec: oliato naturale easy care, ml: verniciato opaco

Utilità dei prodotti nel confronto tecnico

Dimensione	la grande dimensione (fino ca. 2400 x 200 mm) con l'ottica particolare di piccoli listelli rende possibile una posa veloce.
Peso	un grande vantaggio è il peso poco, anche su grande quantità d'imballaggio.
Altro	l'ottica di piccoli listelli per la prima volta anche nel tipo di legno Larice in vendita.
	Migliorata stabilità della deformazione a mezzo della costruzione massiccio a 2 e 3 strati.

1-Strati



2-Strati



3-Strati



Valori tecnici

Informazioni dettagliate si trova su <http://www.admonter.com/it/downloads/> (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Costruzione	Spessore (mm)	Peso [kg/m ²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m ² K/W]	Resistenza alla compressione [N/mm ²]	Classe di resist. al fuoco
Rovere	1-Strati	9,5	6,6	7+/-2	0,17	0,057	41	C ₁₆ -s1
	2-Strati	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C ₁₆ -s1
	3-Strati	15	7,8	7+/-2	0,14	0,113	41	C ₁₆ -s1



MULTIBOND ROVERE BIANCO

Strato sup. 2-/3-Strati ca. 3,6 mm

Olio naturale bianco



FLOOR^S



I ritratti mostrano la gamma di possibili colori.

Admonter è un prodotto naturale al 100 %. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Per questo motivo Vi raccomandiamo di rivolgerVi al rivenditore Admonter più vicino il quale Vi saprà consigliare al meglio con l'aiuto di campioni.



MULTIBOND ROVERE BIANCO

Strato sup. 2-/3-Strati ca. 3,6 mm

Olio naturale bianco



Confronto delle superfici: stesso colore, aspetto diverso



verniciato opaco

oliato naturale easy care



con leggero smusso



senza leggero smusso

I ritratti mostrano la gamma di possibili colori.

FLOOR^S

Admonter è un prodotto naturale al 100%. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Per questo motivo Vi raccomandiamo di rivolgerVi al rivenditore Admonter più vicino il quale Vi saprà consigliare al meglio con l'aiuto di campioni.

